

十管区水路通報第2号

平成21年1月16日

第十管区海上保安本部

※※※※※※※※ 情報の通知について ※※※※※※※※
航海保安上重要な事項（航路標識の異変、航路障害物の存在等）を発見した場合は、速やかに十管本部（〒890-8510 鹿児島市東郡元町4番1号 TEL 099-250-9800 FAX 099-250-9812）又は、最寄りの海上保安部署に連絡して下さい。

第19項	九州西岸	八代港	水路測量
第20項	九州西岸	八代港南方、二見漁港	防波堤築造工事
第21項	九州西岸	天草下島西岸、大江漁港	灯台廃止（予告）
第22項	九州西岸	甕島列島北方	射撃訓練
第23項	九州西岸	片浦湾、片浦漁港	護岸改修工事
第24項	九州西岸	野間岬北方至奄美大島	海底線撤去作業
第25項	九州南岸	枕崎港	灯台灯質等変更（予告）
第26項	九州南岸	佐多岬西方	射撃訓練
第27項	九州南岸	山川港	防波堤完成
第28項	九州南岸	指宿港	栈橋撤去
第29項	九州南岸	鹿児島港、外港	潜水作業
第30項	九州南岸	鹿児島港、外港	防波堤完成
第31項	九州南岸	鹿児島湾、桜島	防波堤築造工事
第32項	九州南岸	鹿児島湾北部	観測用浮標設置等
第33項	九州南岸	鹿屋港	防波堤完成等
第34項	九州東岸	佐多岬	灯台灯質等変更（予告）
第35項	九州東岸	宮崎港	掘下げ作業
第36項	南西諸島	奄美大島北方	射撃訓練
第37項	南西諸島	奄美大島、名瀬港	浮栈橋移設工事
第38項	南西諸島	与論島東南東方	射撃訓練
第39項	九州東岸	宮崎港	小型船舶操縦訓練

当通報中、特に指定のない経緯度は、世界測地系による値です。

お知らせ

○インターネットによる十管区水路通報の提供について

下記URLにより提供しています。[発行日（金曜日）更新]

<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/>

○FAXによる十管区水路通報の提供について

下記FAX番号により最新号を提供しています。


（099）250-9812（ポーリング受信）

[発行日（金曜日）0800～1000更新]

○携帯電話による潮汐情報・航行警報の提供について

下記URLにより、鹿児島・油津・三角・細島・名瀬港の潮汐予報値、日出没時刻及び十管区地域航行警報を提供しています。

<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/i/>

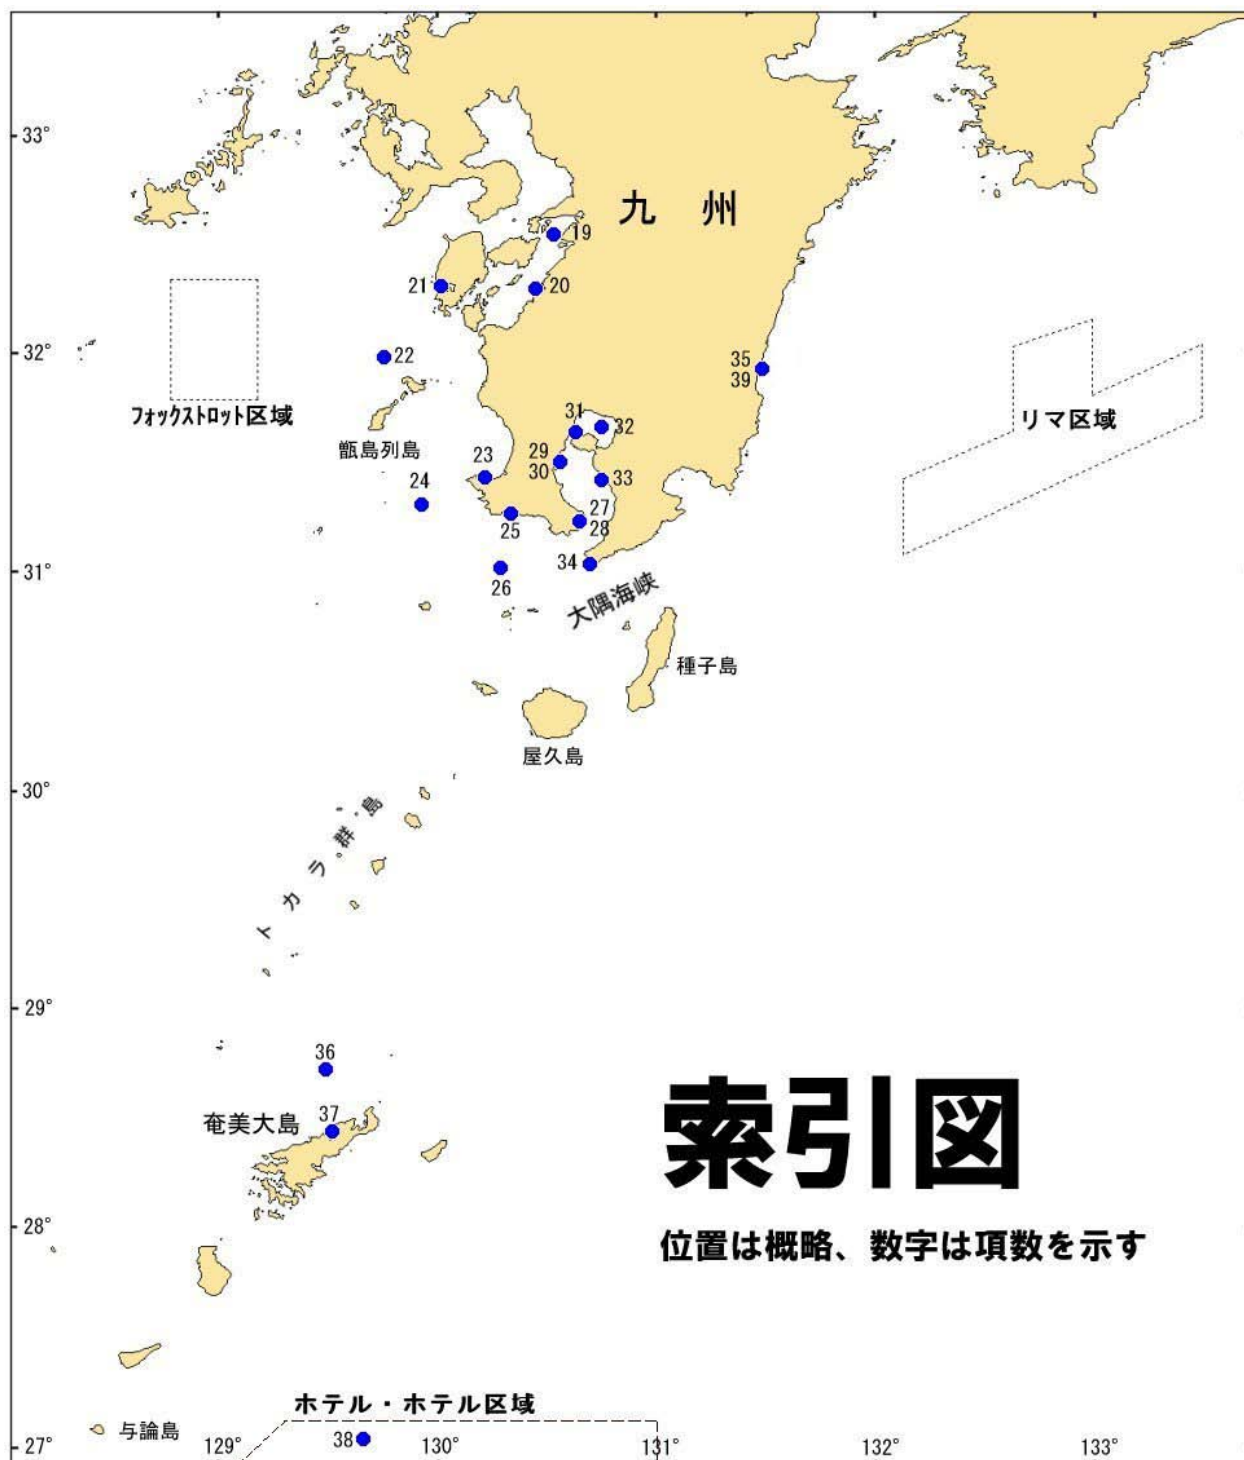

21年19項 九州西岸 — 八代港 水路測量
作業船による水路測量が実施される。


期 間 平成21年1月22日～2月6日(内1日間)、日出～日没

区 域 4地点により囲まれる区域
(1) 32-32-14N 130-32-12E
(2) 32-32-11N 130-32-18E
(3) 32-31-57N 130-32-09E
(4) 32-32-02N 130-31-59E

備 考 作業船は「白紅白」の標識を掲揚

海 図 W1243-W170

出 所 十本部海洋情報部

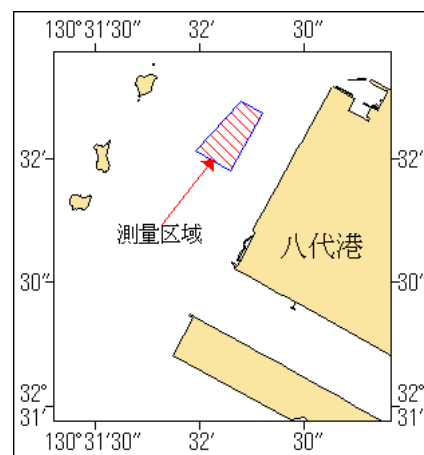

21年20項 九州西岸 — 八代港南方、二見漁港 防波堤築造工事
潜水作業を伴う起重機船による防波堤築造工事が実施されている。

期 間 平成21年2月27日まで、日出～日没

区 域 32-25-02N 130-32-39E 付近

備 考 ・潜水作業中、国際信号旗「A」旗を掲揚
・潜水作業中、警戒船を配備

海 図 W170

出 所 熊本海上保安部

21年21項 九州西岸 — 天草下島西岸、大江漁港 灯台廃止(予告)
「大江港西防波堤灯台」(灯台表第1巻、6471)(32-19-05N 129-59-34E)は廃止される。

廃止予定 平成21年1月下旬

海 図 W200-W206-W213

出 所 十本部交通部

21年22項 九州西岸 — 甬島列島北方 射撃訓練
巡視船による射撃訓練が実施される。


日 時 平成21年1月27日(予備日28日～30日)、0830～1800

区 域 32-03.0N 129-47.0E を中心とする半径5海里の円内

備 考 ・訓練中、国際信号旗「UY」及び「NE4」旗を掲揚
・付近に警戒船を配備


海 図 W213

出 所 串木野海上保安部

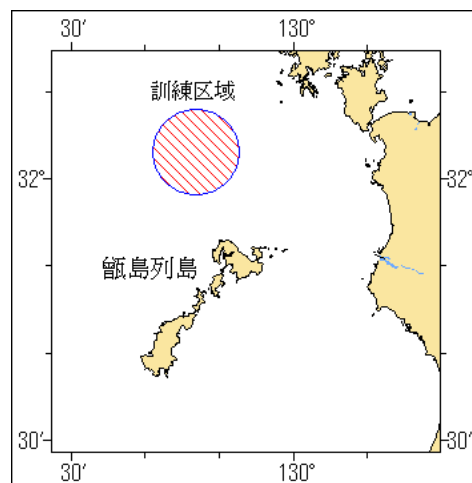

21年23項 九州西岸 — 片浦湾、片浦漁港 護岸改修工事
大当地区において、潜水作業を伴う起重機船による護岸改修工事が実施される。


期 間 平成21年1月20日～3月25日、日出～日没
区 域 31-25-19N 130-10-17E 付近
備 考 ・付近に警戒船を配備
・潜水作業中、作業船は国際信号旗「A」旗を掲揚
海 図 W192(片浦湾)
出 所 串木野海上保安部

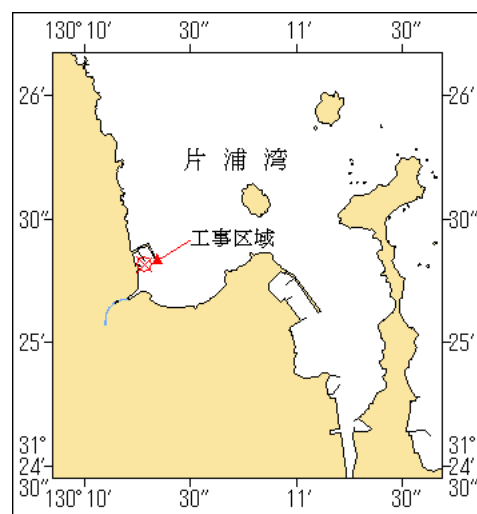

21年24項 九州西岸 — 野間岬北方至奄美大島 海底線撤去作業
作業船「すばる」(9557t)による海底線撤去作業が実施される。

期 間 平成21年1月28日～2月6日(予備日7日～28日)、昼夜間
区 域 1 4地点を結ぶ線上付近
(1) 31-33.7N 130-10.5E
(2) 31-26.5N 129-54.5E
(3) 30-57.3N 129-41.2E
(4) 30-35.4N 129-34.6E
2 4地点を結ぶ線上付近
(1) 29-15.1N 129-42.1E
(2) 29-03.4N 129-45.3E
(3) 28-24.6N 129-28.9E
(4) 28-24.0N 129-28.9E(岸線上)

備 考 付近に警戒船を配備
海 図 W1222-W1002
出 所 鹿児島海上保安部

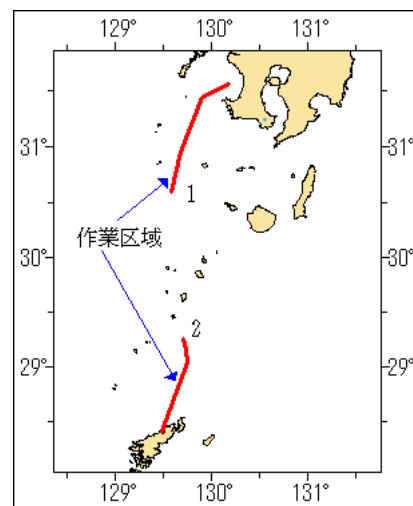


21年25項 九州南岸 — 枕崎港 灯台灯質等変更(予告)
「枕崎港東防波堤灯台」(灯台表第一巻、6606.5)(31-15-33N 130-17-31E)は、灯質、光度及び光達距離が変更される。

変更予定 平成21年1月下旬
灯 質 (変更前)等明暗赤光 明3秒暗3秒
(変更後)群閃赤光 毎6秒に2閃光
光 度 (変更前)1700カンデラ
(変更後)78カンデラ
光達距離 (変更前)10.0海里
(変更後)5.0海里
海 図 W1255(枕崎港)-W207-W221
出 所 十本部交通部

21年26項 九州南岸 — 佐多岬西方 射撃訓練
巡視船による射撃訓練が実施される。

日 時 平成21年1月28日(予備日29日)、0900~1600
区 域 31-01.0N 130-19.0E を中心とする半径7海里の円内
備 考 ・訓練中、国際信号旗「UY」及び「NE4」旗を掲揚
・付近に警戒船を配備
海 図 W221-W1222
出 所 鹿児島海上保安部

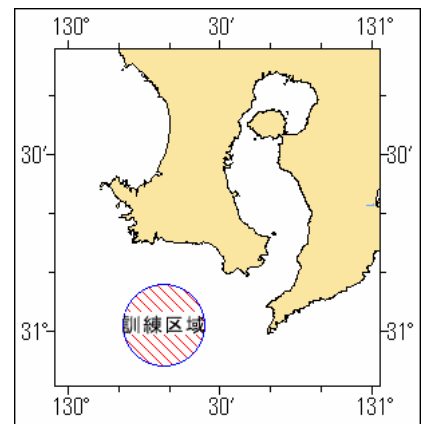

21年27項 九州南岸 — 山川港 防波堤完成
防波堤が完成している。


位 置 2地点を結ぶ線上(幅約10m)
(1) 31-12-25.9N 130-38-53.6E
(2) 31-12-24.5N 130-38-53.4E
備 考 上記(1)(2)に点滅式黄色灯が設置されている
海 図 W1201 (分図「山川港」)
出 所 十本部海洋情報部

21年28項 九州南岸 — 指宿港 栈橋撤去
栈橋が撤去されている。

位 置 2地点を結ぶ線上付近
(1) 31-13-36N 130-39-14E (岸線上)
(2) 31-13-37N 130-39-16E
海 図 W1474 (指宿港)
出 所 十本部海洋情報部

21年29項 九州南岸 — 鹿児島港、外港 潜水作業
潜水土による電気防食用アルミニウム合金取付作業が実施されている。

期 間 平成21年2月28日まで(予備日含む)、日出~日没
区 域 2地点を結ぶ線上付近
(1) 31-27-48N 130-31-22E (岸線上)
(2) 31-27-45N 130-31-56E (岸線角)
備 考 潜水作業中、国際信号旗「A」旗を掲揚
海 図 W214B
出 所 鹿児島港長

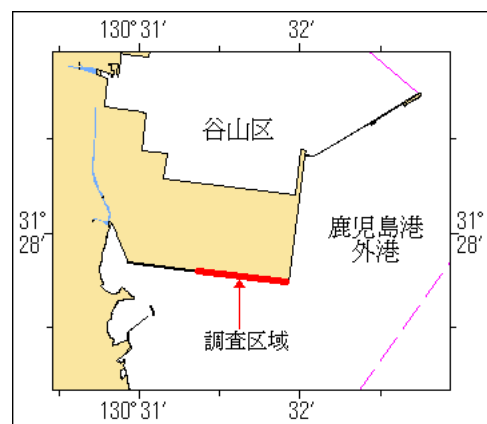

21年30項 九州南岸 — 鹿児島港、外港 防波堤完成
防波堤が完成している。

位置 2地点を結ぶ線上(幅約10m)


(1) 31-31-44.0N 130-33-03.3E

(2) 31-31-42.7N 130-33-06.6E (既設防波堤端)

備考 上記(2)の位置にあった点滅式黄色灯は上記(1)の位置に移設されている

海図 W214A-W214B

出所 十本部海洋情報部

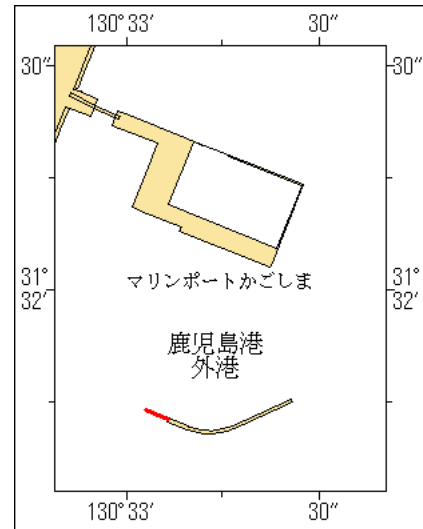

21年31項 九州南岸 — 鹿児島湾、桜島 防波堤築造工事
潜水作業を伴う起重機船による防波堤築造工事が実施される。

期間 平成21年1月21日～3月5日、日出～日没

区域 31-36-06N 130-36-27E 付近

備考 工事区域を昼間は赤旗、夜間は点滅式黄色灯で表示

海図 W214A-W221

出所 鹿児島海上保安部

21年32項 九州南岸 — 鹿児島湾北部 観測用浮標設置等
作業船による観測用浮標の設置及び海底調査が実施される。

期間 平成21年1月24日～2月11日(予備日を含む)

1 観測用浮標設置

2 地点

(1) 31-39-52N 130-45-54E

(2) 31-39-52N 130-43-22E

備考 浮標は、旗及び点滅式灯で表示


2 海底調査

31-39-52N 130-45-54E を中心とする半径4000m の円内

備考 ・作業船は、観測機器を取付けた長さ200mの
ケーブルをえい航
・作業は日中のみ

海図 W221

出所 鹿児島海上保安部

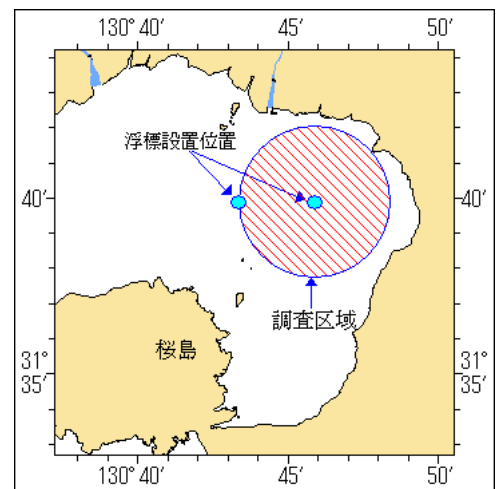

21年33項 九州南岸 — 鹿屋港 防波堤完成等

1 海図記載の「工事中」の防波堤が完成している。

位 置 2地点を結ぶ線上(幅約10m)

(1) 31-23-57.8N 130-45-37.9E

(2) 31-23-59.1N 130-45-34.5E

備 考 上記(1)に点滅式緑色灯が設置されている

2 栈橋が撤去されている。

位 置 2地点を結ぶ線上

(1) 31-24-11N 130-46-04E (岸線上)

(2) 31-24-10N 130-46-03E

3 栈橋が完成している。

位 置 3地点を結ぶ線上(幅約8m)

(1) 31-24-00.2N 130-46-05.0E

(2) 31-24-00.0N 130-46-05.6E

(3) 31-23-59.8N 130-46-05.8E (岸線上)

海 図 W1255(鹿屋港)

出 所 十本部海洋情報部

21年34項 九州南岸 — 佐多岬 灯台灯質等変更(予告)

「佐多岬灯台」(灯台表第一巻、6701)(30-59-32N 130-39-34E)は、灯質、光度及び光達距離が変更される。

変更予定 平成21年1月19日・20日

灯 質 (変更前)群閃白光 毎16秒に2閃光

(変更後)単閃白光 毎10秒に1閃光

光 度 (変更前)400000カンデラ

(変更後)170000カンデラ

光達距離 (変更前)21.5海里

(変更後)21.0海里

海 図 W221-W1221-W1222-W157-W180

出 所 十本部交通部

21年35項 九州東岸 — 宮崎港 掘下げ作業

浚渫船による掘下げ作業が実施される。

期 間 平成21年1月19日～3月27日、日出～日没

区 域 7地点により囲まれる区域

(1) 31-54-56N 131-28-35E

(2) 31-54-53N 131-28-32E

(3) 31-54-53N 131-28-16E

(4) 31-54-49N 131-27-47E

(5) 31-54-53N 131-27-46E


(6) 31-54-58N 131-28-20E

(7) 31-55-01N 131-28-29E

備 考 ・作業中、簡易灯付浮標は一時移設される


海 図 W1272

出 所 宮崎海上保安部

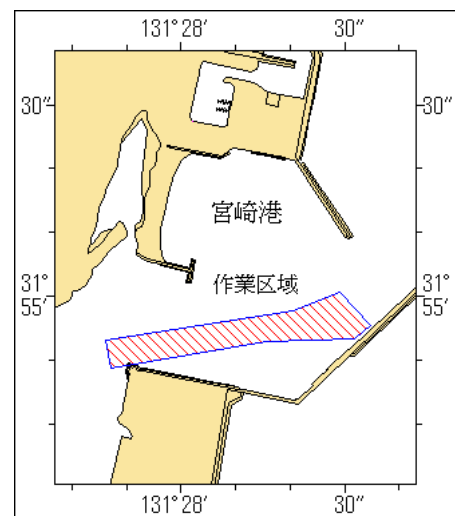


21年36項 南西諸島 — 奄美大島北方 射撃訓練
巡視船艇による射撃訓練が実施される。

期 間 平成21年1月26日(予備日2月4日)、0900～1600
区 域 28-34.4N 129-21.7E を中心とする半径3海里の円内
備 考 ・訓練中、国際信号旗「UY」及び「NE4」旗を掲揚
・付近に警戒船を配置
海 図 W225
出 所 奄美海上保安部

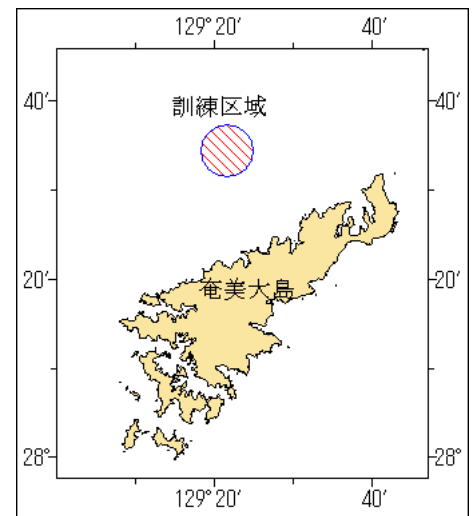

21年37項 南西諸島 — 奄美大島、名瀬港 浮桟橋移設工事
潜水作業を伴う、起重機船による浮桟橋移設工事が実施されている。

期 間 平成21年2月27日まで、日出～日没
区 域 28-23-45N 129-29-46E 付近
備 考 ・潜水作業中、国際信号旗「A」旗を掲揚
・作業中、付近に警戒船を配備
・工事区域をブイで表示
海 図 W1202
出 所 名瀬港長

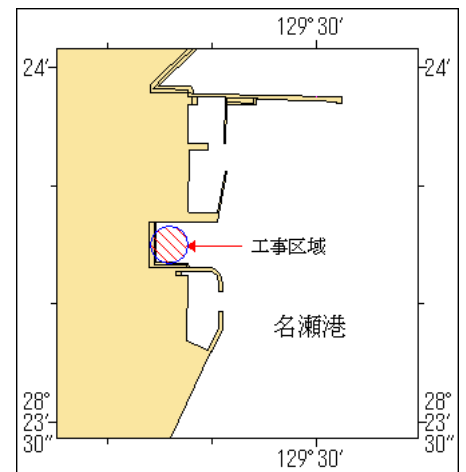

21年38項 南西諸島 — 与論島東南東方 射撃訓練
ホテル・ホテル区域において、射撃訓練が実施される。

期 間 1 平成21年1月31日・2月5日・6日(予備日7日)、0700～1800
自衛艦6隻による対空射撃、水上射撃及び対潜ロケット射撃訓練
2 平成21年2月4日(予備日5日)、0800～1700
自衛艦2隻による水上射撃訓練
区 域 4地点により囲まれる区域
(1) 26-23-14N 128-19-53E
(2) 27-06-14N 129-09-52E
(3) 27-06-14N 130-59-52E
(4) 26-10-15N 130-59-52E
備 考 訓練実施中、実施艦に「B」旗が掲揚される
海 図 W182B
出 所 防衛省海上幕僚監部

21年39項 九州東岸 — 宮崎港 小型船舶操縦訓練
小型船舶操縦訓練が実施される。

期 間 平成21年1月20日～28日、0800～1730
区 域 31-55-14N 131-28-20E 付近
備 考 区域内に簡易浮標3個を設置
海 図 W1272
出 所 宮崎海上保安部

